



2  
0  
2  
3

KATALOG



# UVOD

---

Spoštovani partnerji.

Strokovna ekipa podjetja Nett Front si že več kot dva desetletja prizadeva proizvajalcem pohištva in mizarjem ponuditi najboljšo kakovost ter storitve brez kompromisov in na ta način združiti pričakovano kvaliteto proizvajalca pohištva in zadovoljstvo končnega uporabnika.

Verjamemo, da nas kombinacija strokovnosti, najsodobnejše tehnologije izdelave in uporabe najkvalitetnejših evropskih materialov v kombinaciji s prefinjenim sledenjem trendom ter zahtev končnega uporabnika, po kvaliteti uvršča v sam vrh na trgu.

Pri načrtovanju in izdelavi nas vodi želja po izvedbi posebnega izdelka, ki zadovolji najvišja pričakovanja sodobnega uporabnika. Strmimo k zaupanju, inovativnosti in kvaliteti. Za nas so pomembni tudi najmanjši detajli. S iskanjem najprimernejših materialov, barvnih nians in profilov želimo doseči odličnost, ki potrjuje našo edinstvenost na trgu.

Zaupanje, sledenje trendu in zagotavljanje najvišje kakovosti ter 20 letni razvoj nas danes na trgu uvršča med vodilne proizvajalce kuhinjskih front. Na 10.000m<sup>2</sup> proizvodnih prostorov izdelujemo serijske kuhinjske fronte in fronte po meri. Sledimo zahtevam mizarjev in notranjih oblikovalcev, letno pa se približamo fascinantni številki 1.000.000 proizvedenih kuhinjskih front.

Naš cilj je, da ostanemo vodilni in najpomembnejši partner proizvajalcev pohištva in mizarjev na evropskem trgu. Verjamemo, da je naše poslanstvo sodelovanje pri ustvarjanju modernih notranjih prostorov, ki s svojo kvaliteto, funkcionalnostjo in estetskim pridihom ustvarjajo prostor, ki postane center doma.

[WWW.NETTFRONT.HU](http://WWW.NETTFRONT.HU)

Naši sodelavci so vam vedno na voljo.

S prisrčnim pozdravom

sodelavci podjetja Nett Front d.o.o.

Fronte 1. kategorije .....	5
Fronte 2. kategorije .....	18
Dopolnilni elementi.....	20
Fronte s folijo .....	30
Lakirane fronte.....	31
Nett Front Impulse .....	32
Front Panel.....	34
Akril visoki sijaj.....	38
Aluminijasti okvirji.....	42
Barve folij.....	44
Lakirane barve .....	48
Splošne informacije.....	49

# POMENI SIMBOLOV

---

Naslednji simboli vam lahko pomagajo pri izbiri izdelka:



UNI & Lesni dekorji PVC folija



PVC folija z visokim sijajem




izključno v mat laku



lakirano v sijaju in mat

Slike:  PIPER 3D

# FRONTE 1. KATEGORIJE

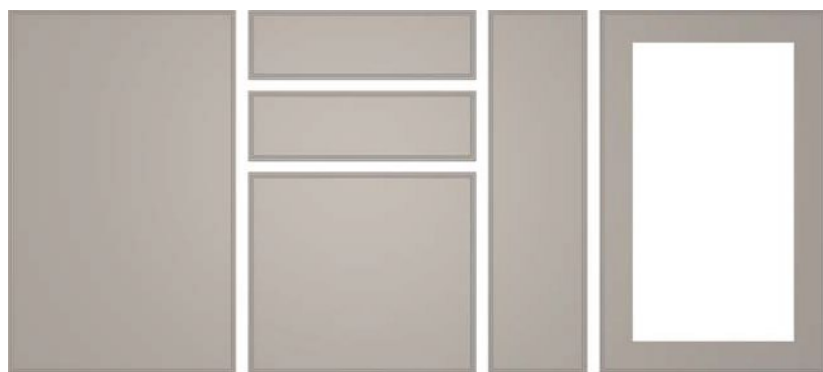

Mat kashmir

## F201/R3

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!




Mat fjord

## A1/P

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!



Okvir\* za steklo samo z ločilno letvijo po standardu (mm)

višina	širina
590	397, 447,
718	497, 597
896	

\*Lakiranje tehnično ni izvedljivo!

# FRONTE 1. KATEGORIJE



Kitami light

## A2/P

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200


Okvir\* za steklo  
samo z ločilno  
letvijo po standardu  
(mm)

višina	širina
590	
718	397, 447,
896	497, 597



Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!



MAT

\*Lakiranje tehnično ni izvedljivo!



Bela z zlatom - Color classico white meadows

## A3/P

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200


Okvir\* za steklo  
samo z ločilno  
letvijo po standardu  
(mm)

višina	širina
590	
718	397, 447,
896	497, 597



Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!



MAT

\*Lakiranje tehnično ni izvedljivo!

# FRONTE 1. KATEGORIJE



Sonoma hrast - Sonoma oak-wood light

## A4/Sz

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	120–2500	120–2500	120–2500	294–2500
Širina (mm)	330–1200	330–1200	330–1200	247–1200

Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!




STR. Wotan eiche natur

## A5/P


Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!



# FRONTE 1. KATEGORIJE

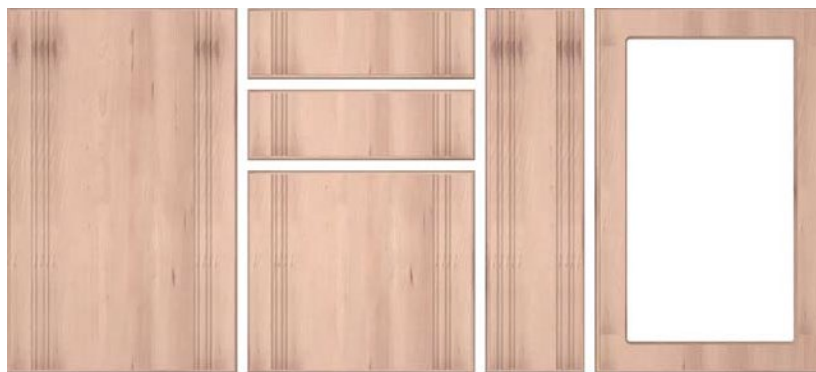


STR. Buche iconic cashmere

## A6/P


Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!



MAT

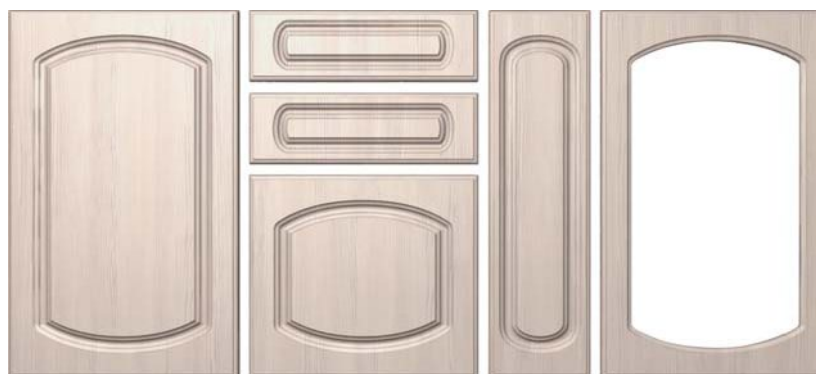


Krem sa godom - Structure avola cream white

## A8/P

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!



MAT



# FRONTE 1. KATEGORIJE





## A10/Sz

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!

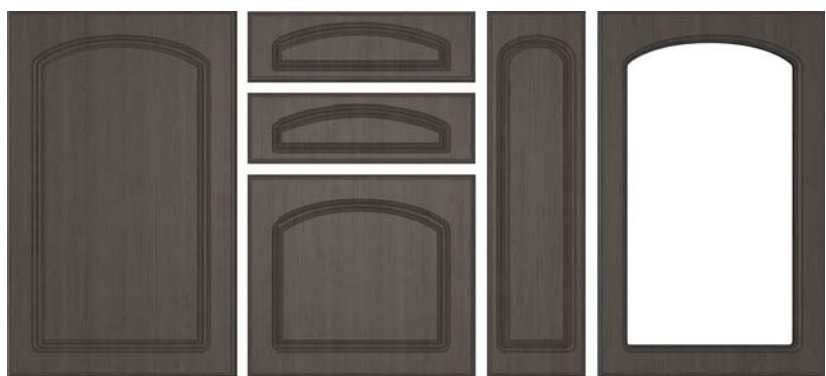


## A11/P

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!



# FRONTE 1. KATEGORIJE




Mat denim - Perfect touch denim

## A17/Sz

Tehnični podatki	Fronte	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Fronte	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!



MAT




Smeđi sangallo - Brown sangallo

## A18/Sz

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200


Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!

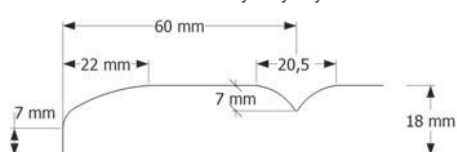

MAT

# FRONTE 1. KATEGORIJE

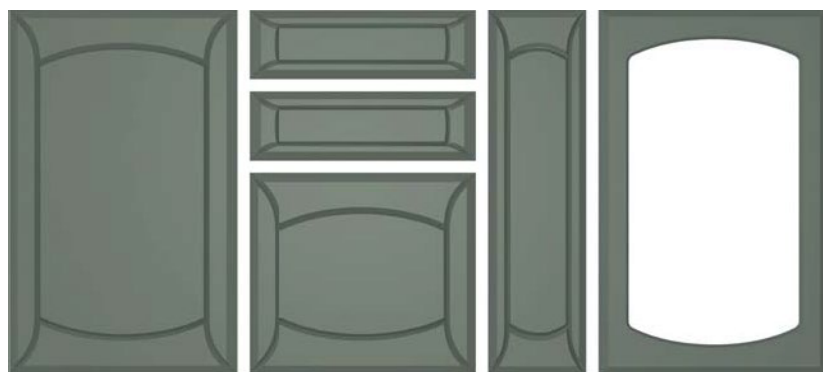


Matt provance - Perfect touch reed green

## A19/Sz

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!




Natur Sanremo - Raw sanremo

## A22/Sz

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!

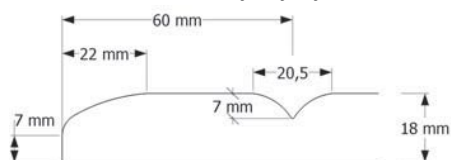

# FRONTE 1. KATEGORIJE




Lješnjak - Hazelnut

## A23/R6

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!



MAT




Sanremski pesek - Sand sanremsno

## A28/Sz

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200


Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!

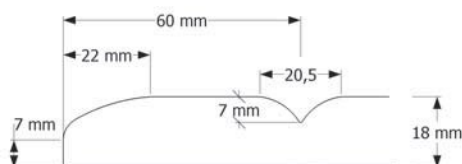

MAT

# FRONTE 1. KATEGORIJE


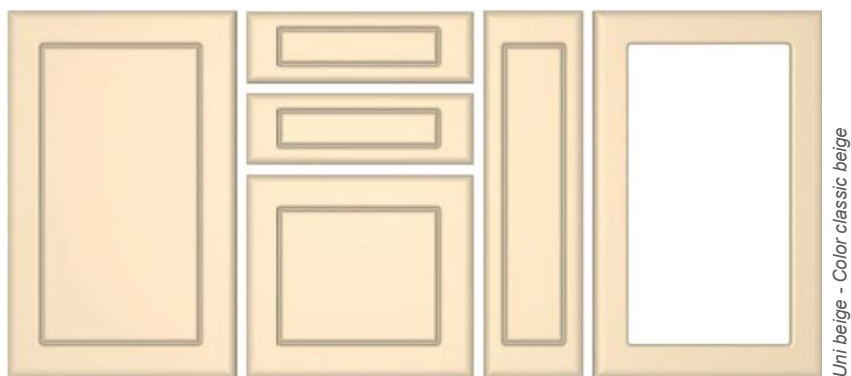


## A29/Sz

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!

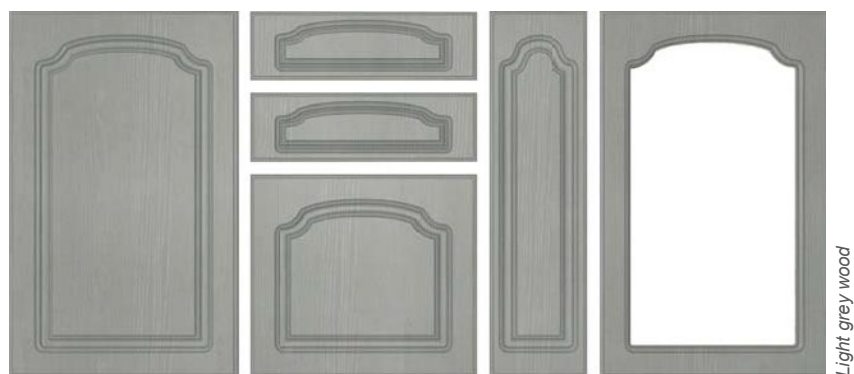
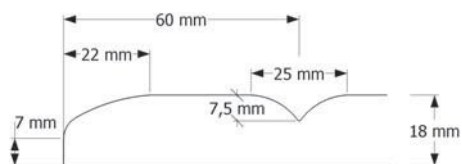


## A31/P

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–900*	270–900*	147–269	270–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!

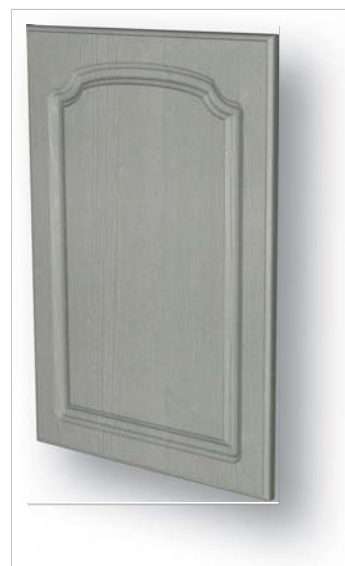

Okvir\* za steklo  
samo z ločilno  
letvijo po standardu  
(mm)

590	
716	397, 447,
896	497, 597

\*Lakiranje tehnično ni  
izvedljivo!

# FRONTE 1. KATEGORIJE




NETT 72

## A33/R1

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	120–2500	120–2500	120–2500	294–2500
Širina (mm)	330–1200	330–1200	330–1200	247–1200

Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!

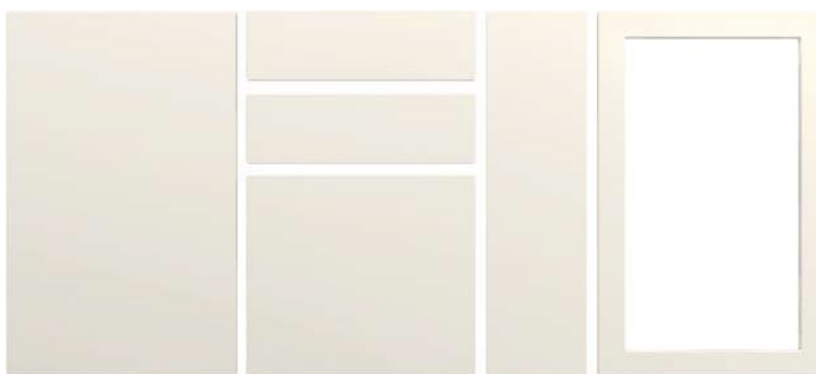

Porcelan - Porcelain

## A33/R3 (K33/R3)

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	120–2500	120–2500	120–2500	294–2500
Širina (mm)	330–1200	330–1200	330–1200	247–1200

Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!




# FRONTE 1. KATEGORIJE



## A40/F

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200




## A44/R3

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!



# FRONTE 1. KATEGORIJE




Mat denim - Perfect touch denim

## A45/R3

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!



MAT





Mat kameno siva - Perfect touch stone grey

## A104/R3

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!



MAT



# FRONTE 1. KATEGORIJE





Mat kašmir - Perfect touch kašmir

## K111/D

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!

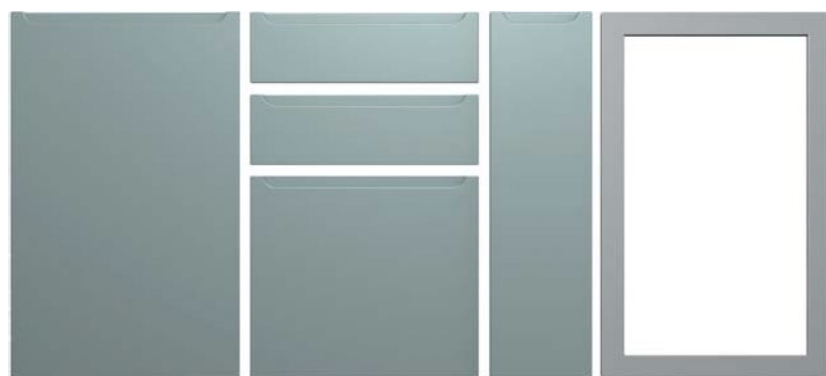


Mat fjord (alu okvir) - Perfect touch fjord

## K35/R3

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo**
Višina (mm)	120–2500	120–2500	330–2500	alu okvir
Širina (mm)	330–1200	330–1200	140–1200	alu okvir

Najmanjša možna dimenzija z ročajem je: 120 x 330 mm

\*\*Okvir za steklo z ročajem tehnično ni izvedljiv! Priporočamo uporabo alu okvirja A33/R3. Brez opombe se ročaj samodejno vdolbe na širino.



# FRONTE 2. KATEGORIJE




Mat snežno bela - Perfect touch frost white

## K113/D

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!



MAT




Mat školjka - Perfect touch shell

## K114/D


Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–900*	270–900*	147–269	270–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!



MAT

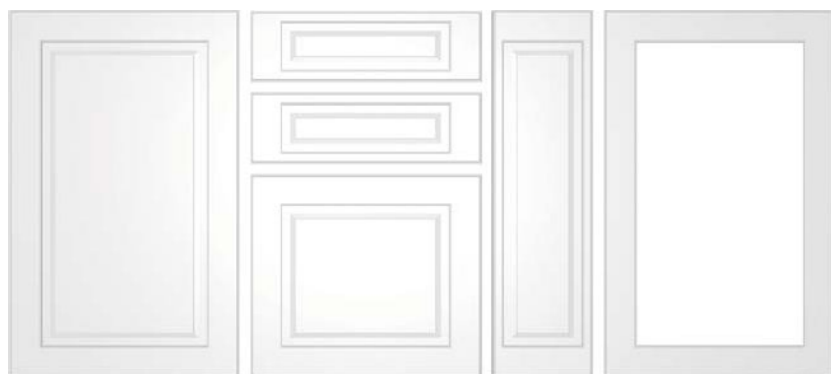


Mat snežno bela - Perfect touch frost white

## F202/D

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!



MAT




Mat sveito siva - Perfect touch light grey

## F203/D

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!



MAT



# FRONTE 2. KATEGORIJE




Artisan oak nature

## F204/D


Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!



MAT

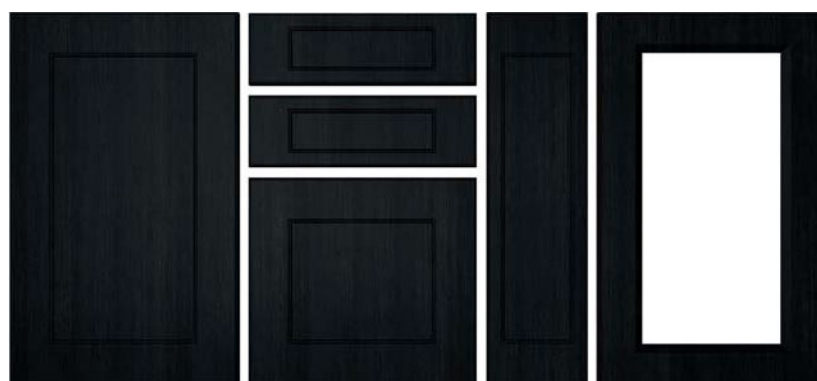

Black wood

## FK205/D

Tehnični detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2100	120–246	247–2100	294–2100
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je lahko največja širina 620 mm!



MAT





STR. Buče iconic cashmere



## FK206/D

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2100	120–246	247–2100	294–2100
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!

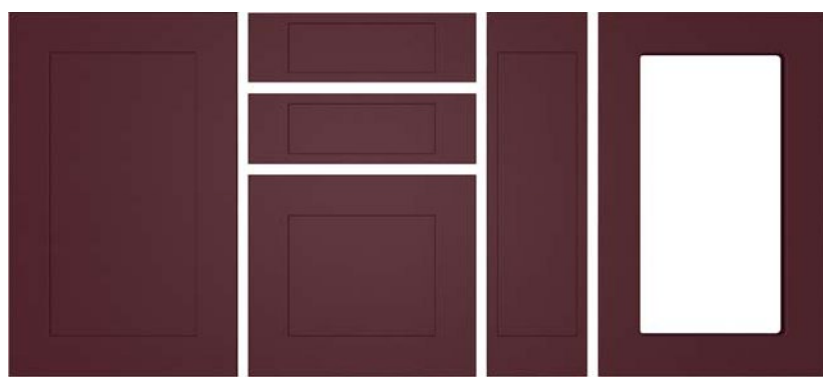


Burgundy




## FK207/R3

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2100	120–246	247–2100	294–2100
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!



# FRONTE 2. KATEGORIJE


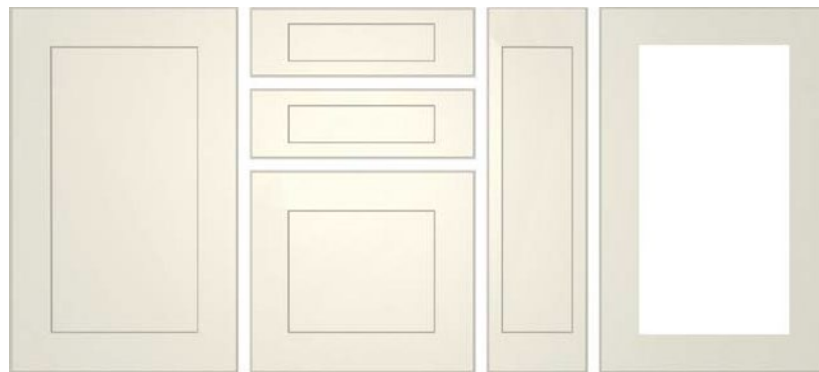


Color classic ultra perlmutter

## FK208/R3

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2100	120–246	247–2100	294–2100
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!

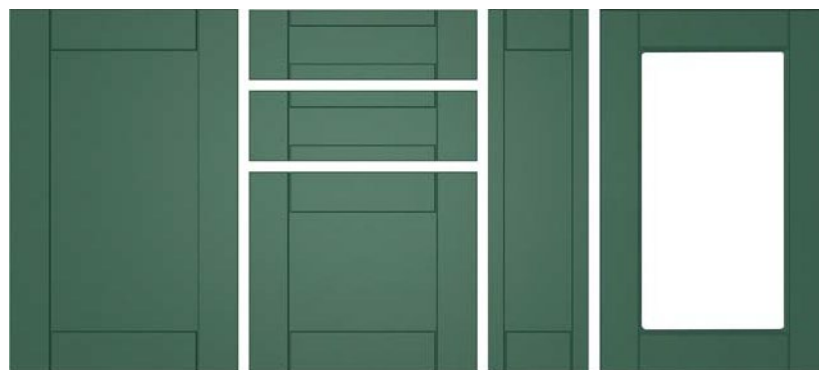


Color classic ultra Labrador green

## FK209/R3

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2100	120–246	247–2100	294–2100
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!







## K161/K/R3

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2100	120–246	247–2100	294–2100
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*


\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!

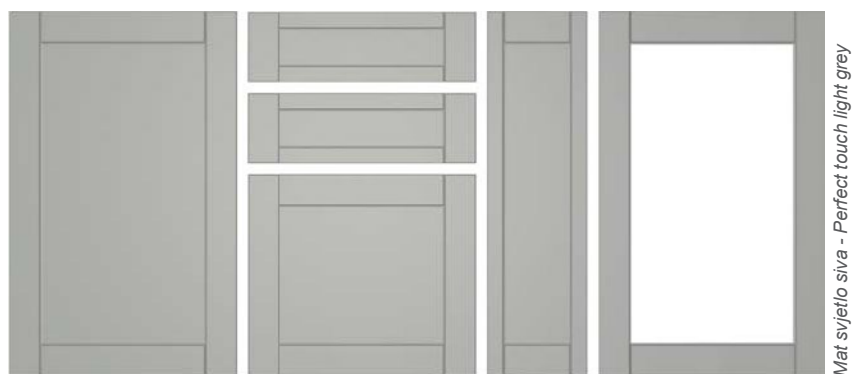


## K162/K/R3

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	247–2100	120–246	247–2100	294–2100
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!



# FRONTE 2. KATEGORIJE

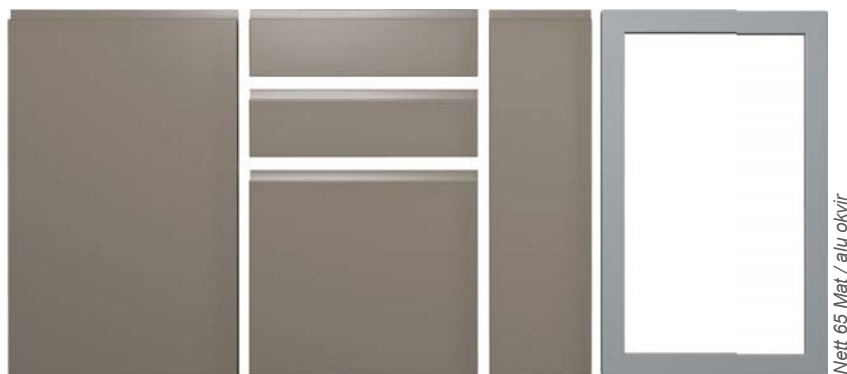

Nett 65 Mat / alu okvir

## Fronta sa ručicom (A36/R3)


Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo**
Višina (mm)	120–2500	120–2500	330–2500	alu okvir
Širina (mm)	330–900*	330–900*	120–900*	alu okvir

Najmanjša dimenzija z ročajem je 120 x 330 mm

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!

\*\*Okvir za steklo z ročajem tehnično ni izvedljiv zato je priporočljiva uporaba alu okvirja A33/R3.

Brez opombe se ročaj vedno vdolbe po standardu proizvajalca.

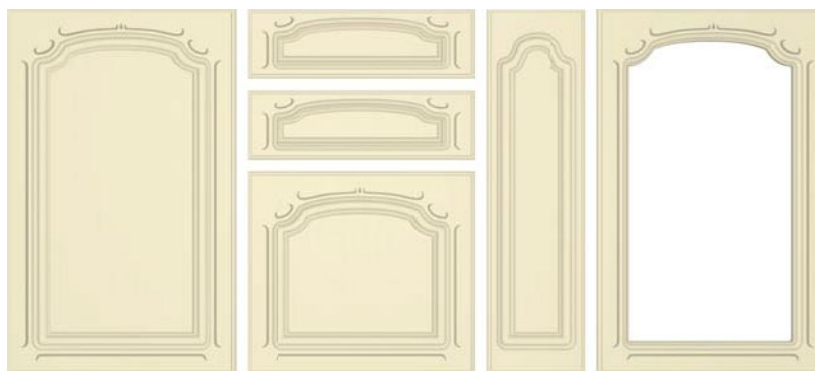



Krem visoki sjaj - High gloss cream

## A61/P

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Okvir\* za steklo samo z ločilno letvijo po standardu (mm)

visina	širina
590	397, 447, 497, 597
718	
896	





# FRONTE 2. KATEGORIJE




Mat svetlo siva - Perfect touch light grey

## A62/P

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–900*	270–900*	147–269	270–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!



Okvir\* za steklo samo z ločilno letvijo po standardu (mm)

visina	širina
590	
718	397, 447,
896	497, 597

\*Lakiranje tehnično ni izvedljivo!




Bela rustikalna - White colour rustic

## A63/P

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–900*	270–900*	147–269	270–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!





# FRONTE 2. KATEGORIJE



Mat školjka - Perfect touch shell

## A71/P

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

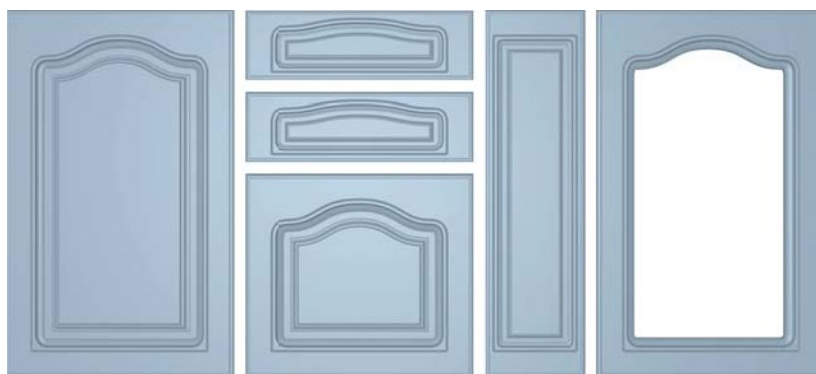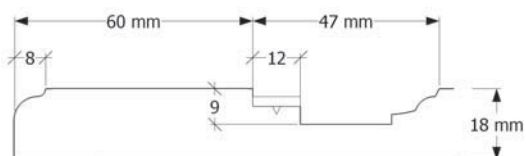


Mat denim - Perfect touch denim

## A73/P

Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Lakirane fronte	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–900*	270–900*	147–269	270–900*

\*Nad višino 1200 mm je največja možna širina 620 mm!





MAT



Uni beige - Color classic beige

## A76/P


Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

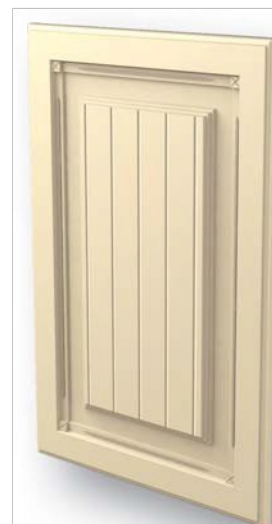

Mat ledeno siva - Perfect touch ice grey

## A78/P


Tehnični podatki	Fronta	Ličnica	Ozki element	Okvir za steklo
Višina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200




# DOPOLNILNI ELEMENTI

## Venčna letev

Samo v standardnih modelih in dimenzijah!

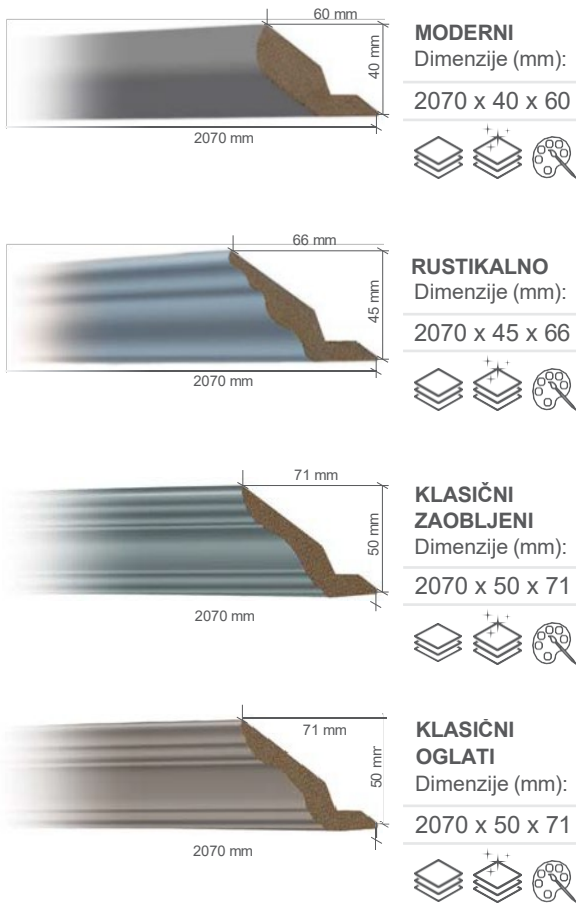

## Kotne letve

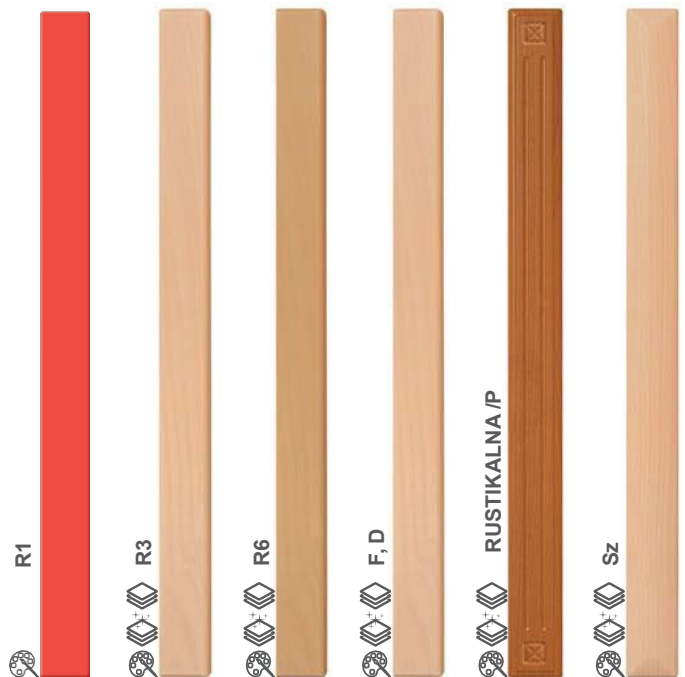


Dimenzije (mm):

višina	širina
358	
590	
718	47
896	
1296	

## Senčna letev

Samo v standardnih modelih in dimenzijah!

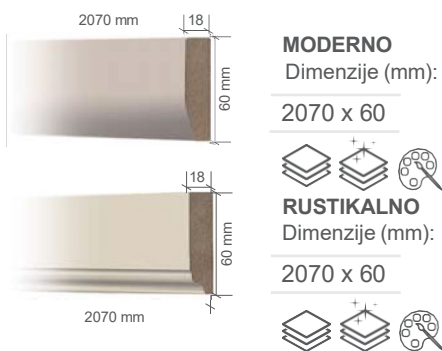

Dodatne elemente manjši dimenzij je možno naročiti le z obdelanim robom brez notranjega profila na m<sup>2</sup>.

Dimenzije:


od 60 mm - do 119 mm širine,  
do 329 mm - do 2500 mm višine.

Najmanj nestandardno

dimenzija: 60 mm x 329 mm



Prerez in tehnični prikaz obdelave robov:

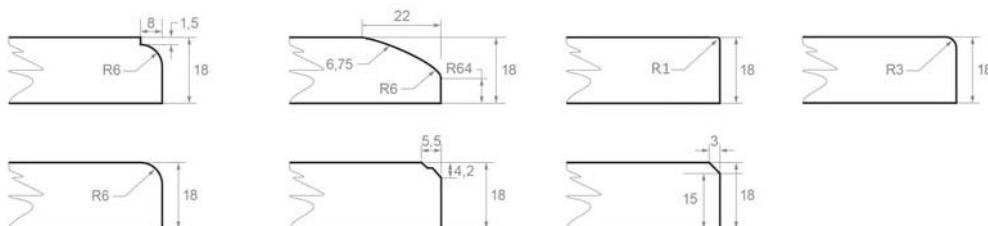



POMEMBNO! Barve iz kataloga so informativne. Med končnim izdelkom in barvami v katalogu so možne razlike.



Osnova materiala: 18 mm MDF, kakovost E1, na zadnji strani bel laminat. Lepilo: HENKEL na vodni osnovi, ne onesnažuje okolja. Debelina PVC folije: 0,4 mm / 0,5 mm



Rok izdelave: 10 delovnih dni



Bodite pozorni na tehnične podatke izbranega modela vrat. Naročene fronte izdelamo po tabelah, kjer ločimo dimenzije vrat, predalnika in ozkega elementa. Izdelujemo tudi fronte različnih profilov oziroma dimenzij, v tem primeru se obrnite na naše distributerje.

Na ozkih vratih in predalih ni možo vrtati lukenj za spoje.

V primeru nasprotna rasti je največja možna višina 1200mm.



Okvir z ločilno letvijo izdelujemo samo v standardnih dimenzijah in navedenih modelih (A1, A2, A3, A31, A61, A62).

Nad 60 °C se folija lahko deformira in vas prosimo, da to upoštevate pri svojem načrtovanju. Če pride sprednja stran v stik z močno vročino, se lahko folija odlepi, priporočamo uporabo plošče za odvajanje toplote pri montaži.

Simbol označuje možne modele v UNI in lesnih dekorjih.

Simbol označuje izvedljive modele v foliji visokega sijaja.

**5 LET**  
**GARANCIJE**

LAKIRANE FRONTE S  
PROFILI

Osnova: 18 mm MDF kakovosti E1, na hrbtni strani bel laminat.

Površinski material za lakirana vrata: Primerfilm, poliestrski, poliuretanski in akrilni laki.



Površinski sijaj: Mat 8~12 sijaj

Lakirane fronte lahko naročite samo v mat izvedbi.



20

Rok izdelave: 20 delovnih dni



Bodite pozorni na tehnične podatke izbranega modela vrat. Naročene fronte izdelamo po tabelah, kjer ločimo dimenzije vrat, predalnika in ozkega elementa. Izdelujemo fronte z različnimi profili in dimenzijami. Za dodatna pojasnila se obrnite na našega distributerja. Na ozkih vratih in predalih ni možno vrtati lukenj za spoje.



V primeru izbire barve RAL (Classic K7) ali NCS karti se posvetujte z našimi distributerjem. V primeru naročila po tonski karti RAL ali NCS je najmanjša merska enota 1 m<sup>2</sup>. Lakiranje steklenega okvirja z ločilno letvijo tehnično ni izvedljivo!

Pri naročilu so možna minimalna odstopanja v nijansi! Prosimo, da to upoštevate.

Simbol  označuje izvedljive lakirane modele.

## LAKIRANE FRONTE

A33/R1, A33/R3, A36/R3

Osnova: 18 mm MDF kakovosti E1, na hrbtni strani bel laminat.

Površina: sprednja stran je obdelana s poliester-poliuretanskimi in akrilnimi laki odlične kakovosti in trdote.

Površinski sijaj: Visoki sijaj 88~95 sijaj  
Mat 8~12 sijaj

## Priporočena kombinacija karopusa in lakiranih front:

ŠIFRA NETT	EGGER
NETT 62	-
NETT 63	U222 Crema beige
NETT 64	U750 Taupe grey
NETT 65	U740 Dark taupe
NETT 67	U963 Diamond grey
NETT 68	U732 Dust grey
NETT 69	U113 Cotton beige
NETT 70	U788 Arctic grey
NETT 71	U960 Onyx grey
NETT 72	-
NETT 73	U325 Antique rose
NETT 74	-
NETT 75	U504 Tyrolean blue
NETT 76	U606 Forest green
NETT 77	U311 Burgundy red

POMEMBNO! Barve v tabeli so informativne.


Pred naročilom preverite dekorje pri distributerju iverala. Možna je razlika med Egger in Nett barvami.

Naše podjetje ne odgovarja za barvne razlike!

**2letni**  
**GARANCIJE**

# NETT FRONT IMPULSE

Nov koncept, ki sledi najnovejšim trendom v izdelavi kuhinj, a ga še vedno odlikuje prefinjena preprostost. Naredili smo novo kolekcijo dveh modelov v kombinaciji sedmih barv, v izvedbi mat ali visoki sijaj. Dizajni so skrbno izbrani, da se lahko harmonično usklajujejo znotraj enega kosa pohištva. Barve lahko poljubno kombinirate tudi s ploščami, ki imitirajo les, kar ima za posledico individualno stilsko visoko prezentacijo pohištva.


Simbol  je označen s 7 lakiranimi barvami, kombinacijo teh barv in 3 modelov (A33/R1/A33/R3, A36/R3 - J profiliran ročaj) vam pri standardnih dimenzijah nudimo dodatni popust.



Kategorijo IMPULSE lahko naročite tudi v nestandardnih dimenzijah po nestandardni ceni (glejte aktualni cenik!)



Vsi parametri: rok izdelave in dimenzije so enaki kot pri lakiranih frontah. Naročanje dodatnih elementov ima enake parametre kot pri lakiranih frontah. Pri modelu A36/R3 (profiliran ročaj) steklen okvir tehnično ni izvedljiv! Namesto tega priporočamo vgradnjo ALU okvira!

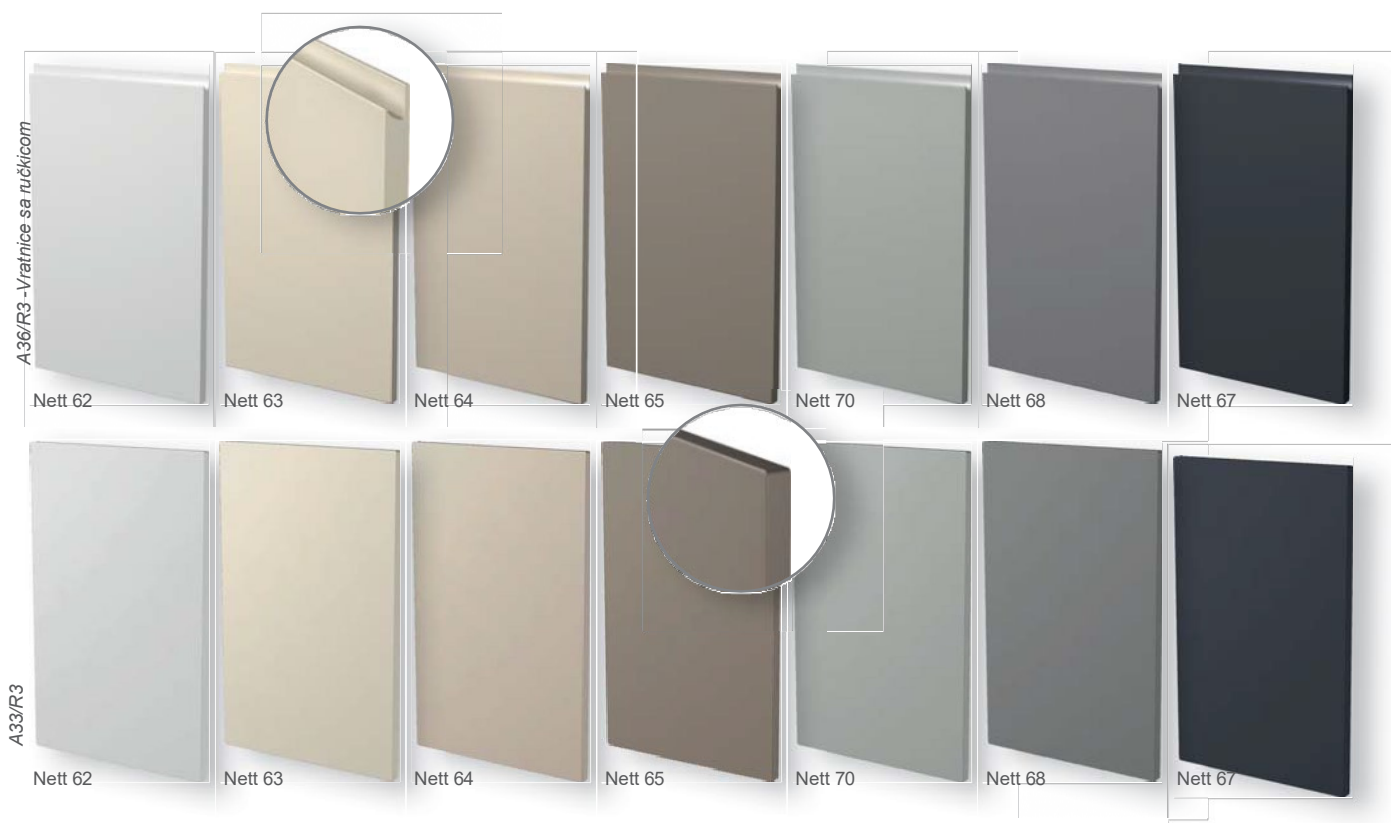



# IMPULSE STANDARDNE DIMENZIJE

## Standardne dimenzije (v primeru kategorije IMPULSE)

višina	širina	višina	širina	višina	širina	višina	širina	višina	širina	višina	širina	višina	širina
126		126		126		126		126		126		126	
177		177		177		177		177		177		177	
238		238		238		238		238		238		238	
294		294		294		294		294		294		294	
334		334		334		334		334		334		334	
358	297	358	347	358	397	358	447	358	497	358	547	358	597
447		447		447		447		447		447		447	
590		590		590		590		590		590		590	
718		718		718		718		718		718		718	
896		896		896		896		896		896		896	
1296		1296		1296		1296		1296		1296		1296	

višina	širina	višina	širina	višina	širina	višina	širina	višina	širina	višina	širina
126		126		126		126		126		126	
177		177		177		177		177		177	
230		230		230		230		230		230	
238		238		238		238		238		238	
294	697	294	797	294	897	294	997	294	1097	294	1197
334		334		334		334		334		334	
358		358		358		358		358		358	
447		447		447		447		447		447	

Ličnica pod pečico:(mm)

višina	širina
115	597

Ozki element (mm)

višina	širina
590	
718	147
896	

Senčilo (mm)


Moderno
2070 x 60 x 18

Venec (mm)

Moderni
2070 x 40 x 60

## PRIPOMOČEK ZA OPTIMALNO UPORABO STANDARDNIH DIMENZIJ







Rok izdelave: 10 delovnih dni



Najmanjša možna dimenzija: 120 x 250 mm.  
Največja možna dimenzija: 2780 x 1180 mm.

Okvir za steklo tehnično ni izvedljiv!



**FRONT PANEL spada v novo generacijo panelov, ki ne vsebujejo PVC-ja.**

- Lasersko robljenje ("0" spoj)
- Dekorji: 6 v mat in 5 v visokem sijaju
- Debelina materiala: 18 mm na osnovi MDF, na hrbtni strani bel laminat.
- Naročite lahko le rezano in robljeno na vseh 4 straneh!

**Prednost in funkcija:**

- Povečana odpornost na praske.
- Odlična kakovost visokega sijaja in popolne mat površine v kombinaciji z žametnim otipom.
- Površina, robovi in okvir so popolnoma usklajeni.
- Zelo odporno na vlago.

**Predlogi za uporabo:**

- Plošče FRONT PANEL se lahko uporabljajo v zaprtih prostorih in navpični legi, horizontalna uporaba ni priporočljiva.
- Pri vratnem podboju nad 900 mm višine je možno, da se bo upogibal, zato priporočamo uporabo 3 odmičnih spon. Če gre za večje dimenzije (npr. garderobna omara), je priporočljivo vgraditi odmično spono na vsakih 400 mm.
- Krojene elemente pred montažo pustite vsaj 24 ur na sobni temperaturi (min. 18 °C), da se aklimatizirajo. Pri temperaturi pod 0 °C morajo biti elementi aklimatizirani najmanj 48 ur.
- Priporočamo, da zaščitno folijo odstranite šele po montaži.



**Navodila za čiščenje:**

Priporočamo čiščenje s toplo vodo z malo tekočega detergenta brez trdih delcev. Pred čiščenjem odstranite prah. Čistilo ne sme vsebovati več kot 25 % aromatskih ogljikovodikov, estrov, ketonov, halogeniranih ogljikovodikov, kisa ali alkohola. Po odstranitvi zaščitne folije sprednje strani ni priporočljivo čistiti 4 tedne. Po tem času obrišite površino z mehko krpo, namočeno v toplo vodo. Za čiščenje uporabite mehko tkanino, namočeno v tekoči detergent. Posebej previdno odstranite ostre drobce s površine, da preprečite praske.


**Subjektivna ocena napak:**

Vsaka subjektivna napaka na sprednji površini (točke, lise, signalizacija) se ovrednoti na naslednji način: Položaj: stanje vgradnje - navpično. Svetloba: iz okolja, žarnica 5600°K. Vidni kot: 90° ali 45° (desno ali levo, od spodaj ali od zgoraj) glede na površino. Dolžina: 700 mm. Če napak ni možno prepoznati po zgoraj napisanih smernicah se fronte ocenjujejo kot ustrezne.

**2 leti**  
**GARANCIJE**

# FRONT PANEL


## Visok sijaj




**HG CREMA**



**HG FUME**



**HG GREY**



**HG SANDBEIGE**



**HG WHITE**

## Trakovi



HG CREMA



HG FUME



HG GREY



HG SANDBEIGE



HG WHITE


FRONT PANEL izpolnjuje naslednje standarde:

– Odpornost na kemikalije	EN 12720+A1	klasa	5
– Odpornost na suho vročino (70 °C)	EN 12722	klasa	5
– Odpornost na vlažno vročino (70 °C)	EN 12721	klasa	4
– Sproščanje formaldehida	EN 12460-3	mg/m <sup>2</sup> h	≤3,5

## Mat




**MAT COOL  
GREY**




**MAT BLACK**




**MAT FUME**



**MAT GREY**



**MAT SANDBEIGE**



**MAT WHITE**

## Trakovi



MAT COOL GREY



MAT BLACK




MAT FUME



MAT GREY



MAT SANDBEIGE




MAT WHITE

NETT FRONT 2023







# ASORTIMA FOLIJ

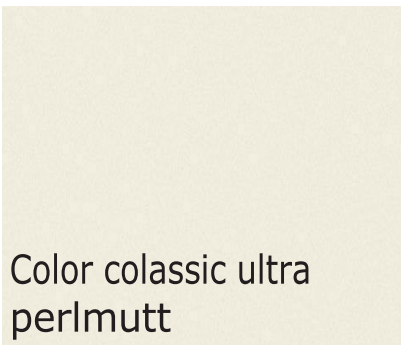


Color classic ultra  
perlmutt

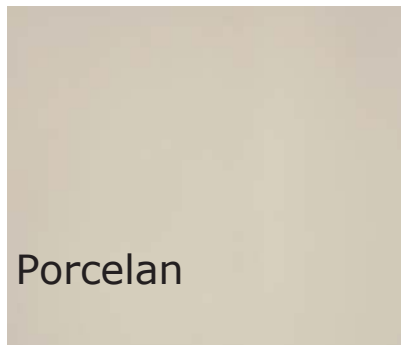


Porcelan

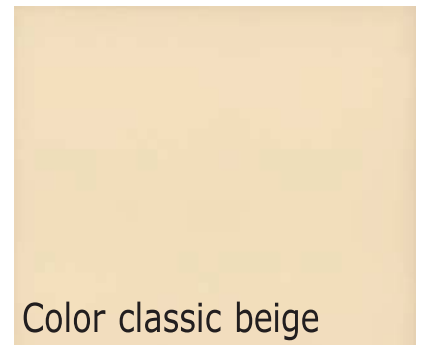


Color classic beige

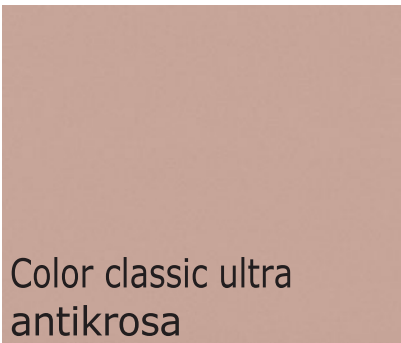

Color classic ultra  
antikrosa

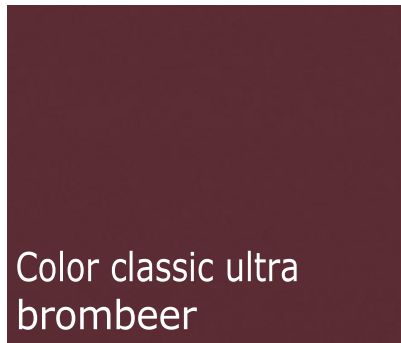

Color classic ultra  
brombeer

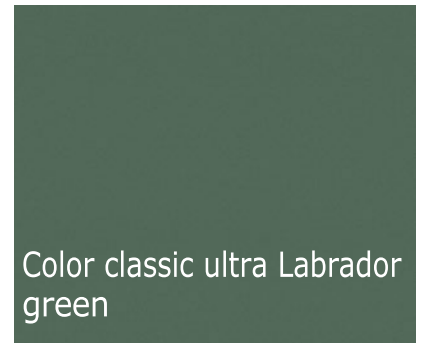


Color classic ultra Labrador  
green



Mat snežno bela - Per-  
fect touch frost white



Mat školjka -  
Perfect touch shell

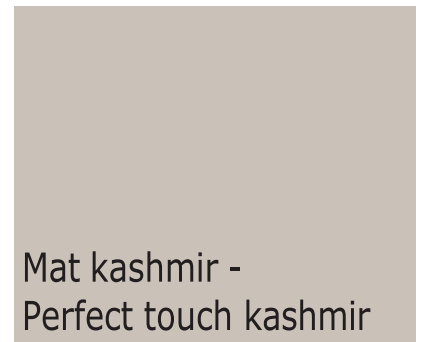

Mat kashmir -  
Perfect touch kashmir



Mat svetlo siva -  
Perfect touch light grey



Mat kameno siva -  
Perfect touch stone grey



Mat denim -  
Perfect touch denim



Mat fjord -  
Perfect touch fjord












Matt provance - Perfect  
touch reed green
















Mat ledeno siva -  
Perfect touch ice grey







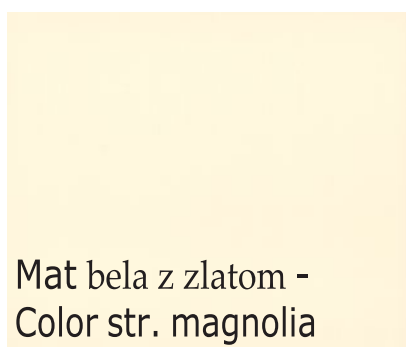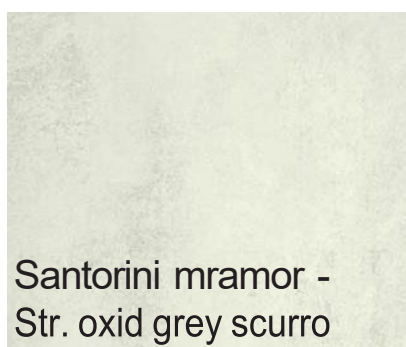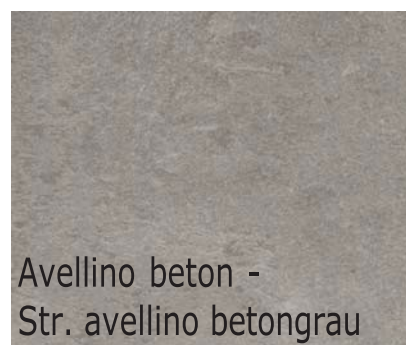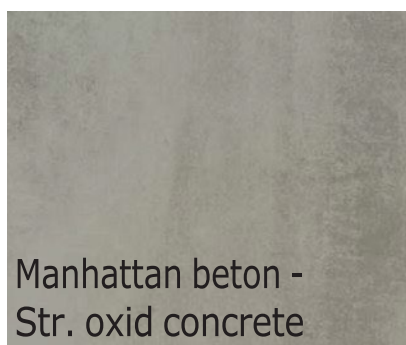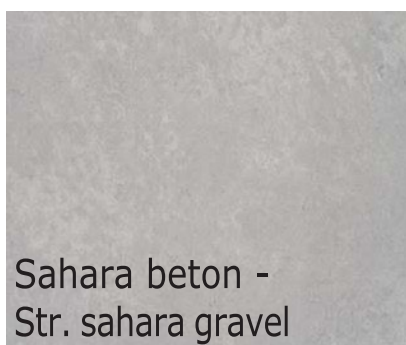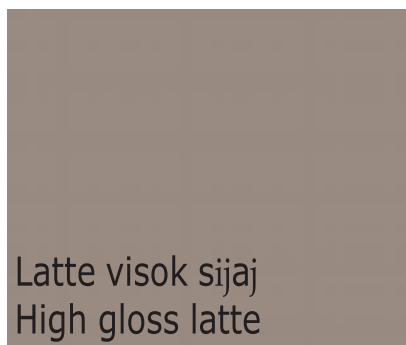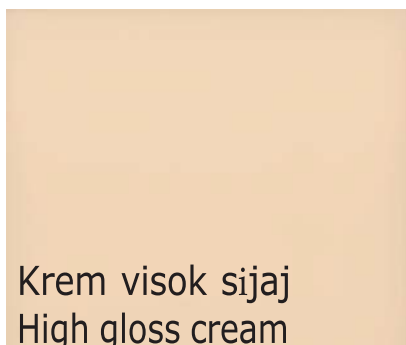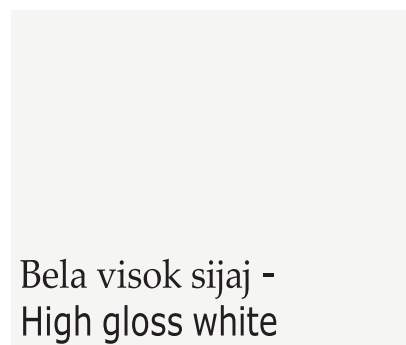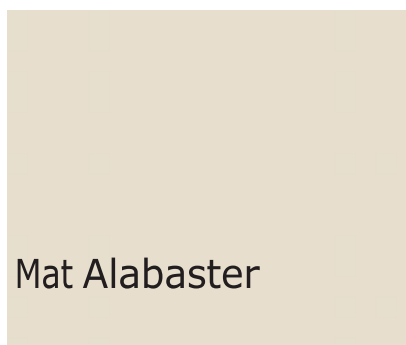

# ASORTIMA FOLIJ

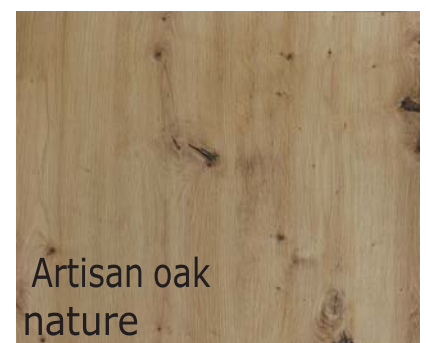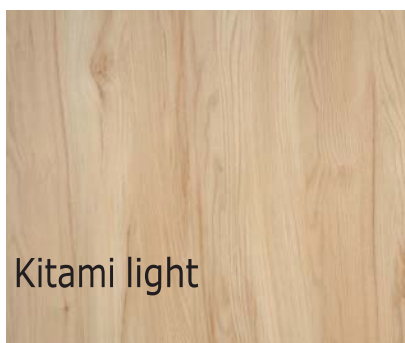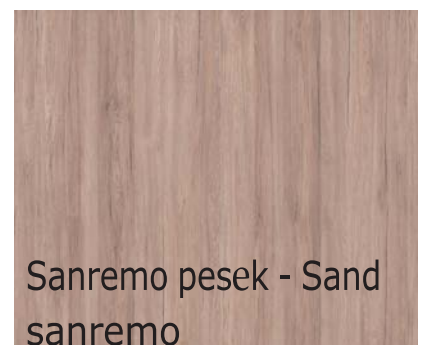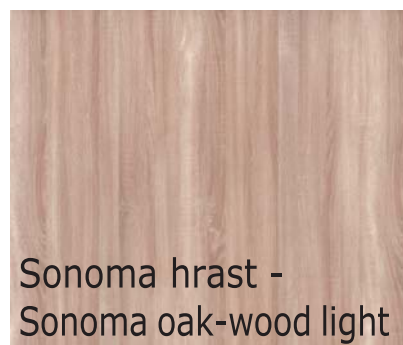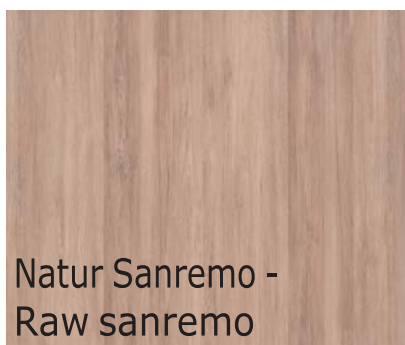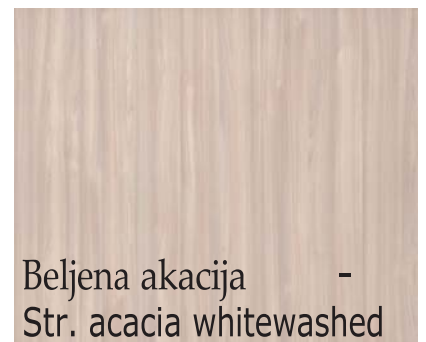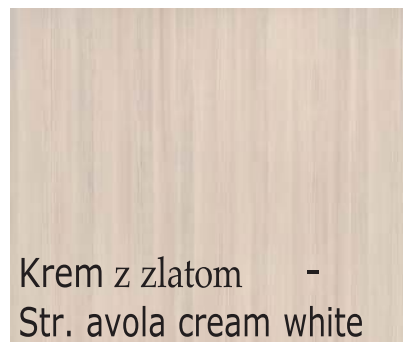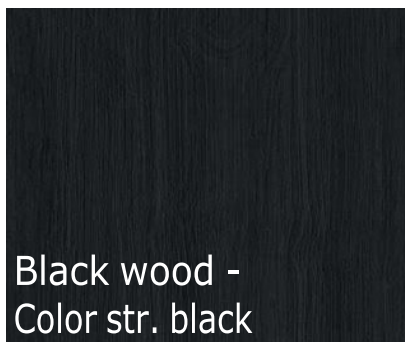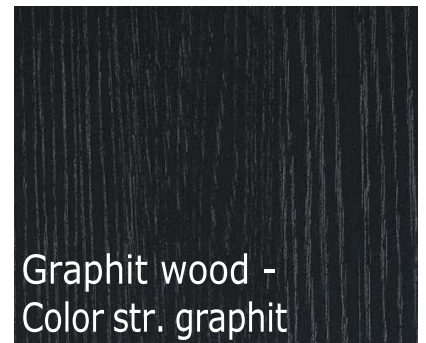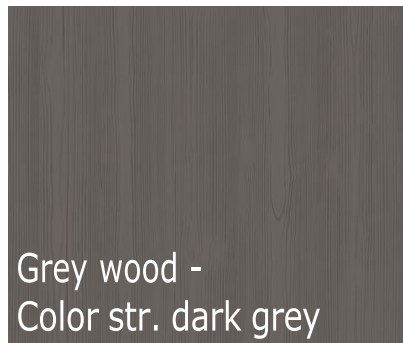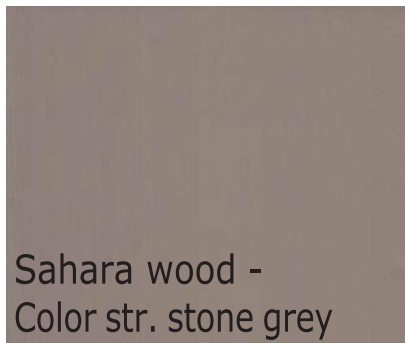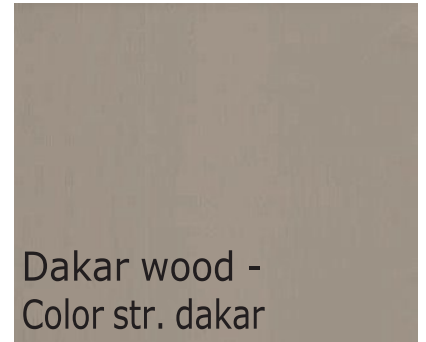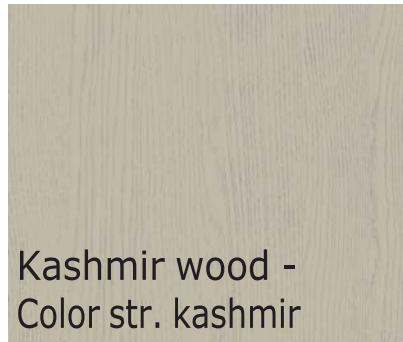

## ASORTIMAN FOLIJ

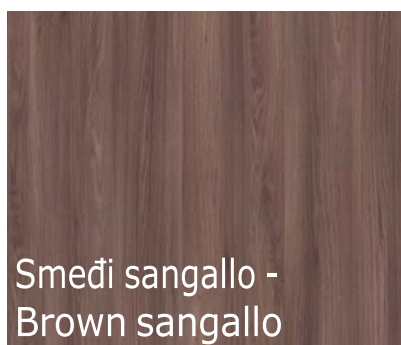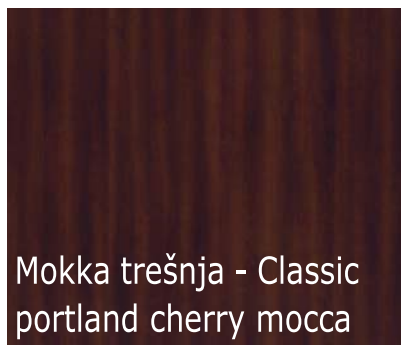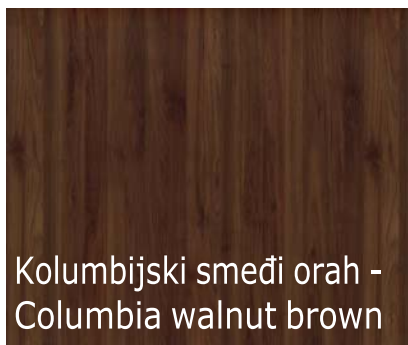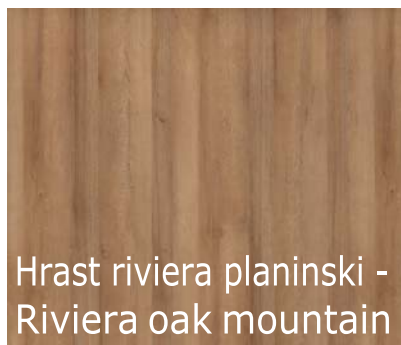

# ASORTIMA LAKIRANIH BARV



Nett 62



Nett 63



Nett 64



Nett 65



Nett 67



Nett 68

Nett 69



Nett 70

Nett 71

Nett 72

Nett 73

Nett 74

Nett 75

Nett 76

Nett 77



## POGOJI NAROČILA

Naročila sprejemamo izključno v pisni obliki: e-pošta, spletna trgovina.

**Pred naročilom se pozanimajte o aktualnih barvah na našem portalu! [www.nettfront.hu](http://www.nettfront.hu)**

### Obvezni elementi naročila:

- ime in priimek stranke/podjetja
- naslov za izstavitel računa
- naslov stranke/dostave
- Davčna številka
- model vrat (profil I)
- barva
- dimenzija (**višina x širina v mm**)
- količina (kom.)



**Pred oddajo naročila preverite vse parametre! Po potrjenem naročilu spremembe niso več možne!**

**Preklic naročila je možen z določenimi stroški, ki pa so odvisni v katerem statusu proizvodnje se naročilo nahaja.**



## ROK IZDELAVE

Gotovi izdelki so na voljo v roku 10 oziroma 20 delovnih dni, odvisno od vrste končne obdelave. Naveden rok izdelave je informativnega značaja, pridržujemo si pravico do spremembe.



## GARANCIJA, REKLAMACIJA

Garancijska doba za naše izdelke je 2 leti za lakirane fronte od datuma na računu oziroma 5 let za fronte s folijo. Pogoji za reklamacijo je račun, ki dokazuje za katero vrsto izdelkov gre. V primeru okvare, nastale med uporabo v skladu s predpisi, bomo izdelek zamenjali v okviru garancije, če to ni mogoče, vam bomo povrnili ceno.

Glede na navedeno lahko zagotovimo garancijo, in sicer takko, da upoštevamo predpise madžarskega civilnega prava (Ptk. 248 §).

Vse zgoraj navedeno velja tudi za spletna naročila: Upoštevamo madžarsko vladno uredbo 17/1999 (II. 5) 5. § C

**Prijava reklamacije, povezane s količino, računom ali nastalo škodo med transportom morate oddati v 24 urah po prejemu pošiljke. Reklamacijo lahko sprejmemo samo pod zgoraj napisanimi pogoji.**



## POGOJI DOBAVE

Obrnite se na distributerje našega blaga v Sloveniji.

# SPLOŠNE INFORMACIJE



## SPLOŠNE INFORMACIJE

**POMEMBNO:** v primeru dodatnih naročil vam ne moremo zagotoviti popolnoma enakega odtenka lakiranih front ali folije, čeprav si za to prizadevamo. Repromateriali za površinsko obdelavo, bodisi laki ali folije, so zaradi prizadevanja proizvajalcev v stalnem razvoju, zato lahko spremembe v njihovi sestavi vplivajo na končni rezultat. Zaradi tega in vpliva zunanjih dejavnikov lahko pride do razlik v odtenku med starejšimi in novimi izdelki, česar ne moremo smatrati kot reklamacijo.

Pisanje z alkoholnim flumastrom po površini front, zaščitni in streč folij NI dovoljeno, saj alkohol lahko pušča sledi.

Mere navedite v milimetrih po vrstnem redu višina x širina!

Pri določenih modelih bodite pozorni na omejitve dimenzij, zaradi oblikovanja vratnih profilov.

Podjetje Nett Front d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb glede izbire barv in modelov.

**Opozarjamo vas, da barvna lestvica v katalogu ne prikazuje prave narave lesnega dekorja. Predlagamo, da pred naročilom izbrani dekor preverite na večji površini.**

V primeru krojenja front na montaži, se pore odprejo, kar omogoča, da para ali tekočina poškoduje MDF in povzroči luščenje ali nabrekanje sloja. Reklamaciji za naknadno krojenje fronte ne sprejemamo.



## NASVETI ZA NAMESTITEV ZA PREPREČITEV TESNJENJA FOLIJE ZARADI TOPLOTE

Nad 70 °C se folija deformira. Prosimo, da to upoštevate pri načrtovanju. Če je sprednja stran intenzivna v stiku s toploto, lahko pride do odstopanja folije. Zato priporočamo uporabo vgradnega toplotno odvodnega profila.

### Zaščita zgornjih elementov:


Za zaščito zgornjih elementov je priporočljivo uporabiti napa širine 900 mm. Če je napa vgradna, je treba poskrbeti tudi za zaščito spodnjega roba fronte. Nad kuhališčem je priporočljiva uporaba aluminijastega okvirja. Fronte na MDF osnovi je možno zaščititi z dvojnimi dnom korpusa.

### Montaža pečic:

Priporočamo uporabo vgradne pečice, kjer se toplota odvaja s sprednje strani in ne na stran. Če je zasnova drugačna, je obvezna namestitev **vgradnega toplotno odvodnega profila**.



\* Podjetje Nett Front d.o.o. ne drži tega izdelka!

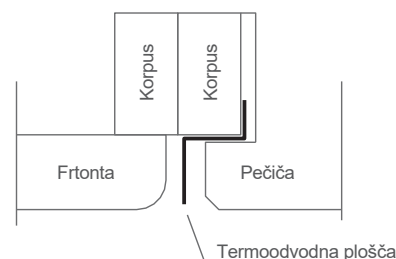



## PREDPISI ZA ČIŠČENJE FRONTE S FOLIJO MISOKEGA SIJAJA IN OSTALIH POVRŠINSKIH OBDELAV

Čistimo lahko s toplo vodo z malo detergenta in s krpo brez trdih delcev.

Pred čiščenjem odstranite prah.

Čistilo ne sme vsebovati več kot 25 % aromatskih ogljikovodikov, estrov, ketonov, halogeniranih ogljikovodikov, kisa ali alkohola.

Po odstranitvi zaščitne folije sprednje strani ni priporočljivo čistiti 4 tedne.

Po tem času obrišite površino z mehko krpo, namočeno v toplo vodo.

Za čiščenje uporabite mehko tkanino, namočeno v tekoči detergent.

Posebej previdno odstranite ostre drobce s površine, da preprečite praske.



## NESTANDARDNA NAROČILA GLEDE NA DOBAVLJENO NAROČILO

Pri samem načrtovanju nas lahko kontaktirajte in preverite ali lahko ugodimo vašim željam. Nato nam pošljite načrt izbranega modela fronte z natančnimi dimenzijami. Ponudbo vam bomo pripravili takoj, ko bomo iz proizvodnje prejeli informacijo ali je dobava po vaših željah možna.

### DIMENZIJA STEKLA\*

**Širina utora: 10 mm ± 1 mm**

**Globina utora: 10 mm ± 0,5 mm**

**Izjeme: A31, A44, A45, A61, A62, A63, A68, A71, A73, A75, A76, A77, A78, K111, K113, K114  
= 5 mm ± 0,5 mm (globina utora)**

Formula za izračun dimenzij stekla	Modeli front
Steklo = zunanja dimenzija vrat -104 mm	A4, A6, A10, A13, A17, A18, A22, A23, A28, A29, A33, A44, A45, A66
Steklo = zunanja dimenzija vrat -106 mm	A1, A2, A3, A5, A8, A11
Steklo = zunanja dimenzija vrat -110 mm	K111, K161, K162
Steklo = zunanja dimenzija vrat -112 mm	A31, A61, F202, F203
Steklo = zunanja dimenzija vrat -114 mm	K113, K114
Steklo = zunanja dimenzija vrat -115 mm	A62, A63
Steklo = zunanja dimenzija vrat-119 mm	A104
Steklo = zunanja dimenzija vrat -123 mm	F201
Steklo = zunanja dimenzija vrat -124 mm	A19
Steklo = zunanja dimenzija vrat -126 mm	A71, A76
Steklo = zunanja dimenzija vrat -133 mm	A40
Steklo = zunanja dimenzija vrat -136 mm	A73, A78
Steklo = zunanja dimenzija vrat -144 mm	FK207, FK208, FK209
Steklo = zunanja dimenzija vrat -151 mm	F204
Steklo = zunanja dimenzija vrat -159 mm	FK205, FK206

Približno 1–1,5 mm manj stekla. \* Ne držimo stekel za okvirje.



ZA SLOVENIJO EKSLUZIVNO PRODAJA IN  
ZASTOPA

**SPONA 2.0 d.o.o**  
Savinjski log 17b, 3313 Polzela Slovenija

E-mail: [info@spona.si](mailto:info@spona.si)

Tel.: +386 030 605 553

**[www.spona.si](http://www.spona.si)**

Delovni čas:  
od ponedeljka do petka 8:00 - 16:00



Vaš distributer:

