

 **NETTFRONT**

LINEA 
Kolekcija



02	LINEA
06	LINEA kolekcija
18	Parametri pohištvena vrata
20	Parametri stenska plošča
24	Kontakt

MATERIAL, TEKSTURA, BARVA IN VIZIJA



Da bi zagotovili, da kompromisi niso omejitev pri oblikovanju, nismo sklepali kompromisov pri proizvodnji.



Da bi izdelek iz lesa izpolnjeval zahteve sodobnih trendov notranjega oblikovanja, je treba upoštevati temeljne vidike oblikovanja in konstrukcije. Združiti mora odlično oblikovanje in izdelavo z visoko kakovostnimi materiali. Pri njegovi uporabi je potrebno vsestranskost in funkcionalnost združiti s preprostostjo in vsestranskostjo uporabe ter okoljsko ozaveščenostjo. Omogočati mora izpolnjevanje individualnih potreb in delovati v vsakem prostoru - bodisi v družinskem domu, bodisi v industrijski ali poslovni enoti - na prilagojen in ustvarjalen način. Dodatna prednost je, da je mogoče pohištvena vrata in stenske plošče ali celo več različnih vrst plošč pridobiti iz enega samega vira z možnostjo izdelave po individualnih predlogah.



Navdih za oblikovanje modela Linea je bila premišljena uporaba oblike, ki ustvarja enotnost barv, linij in tekstur. Podjetje NettFront je z desetletji izkušenj to inovativno linijo razvilo in izpopolnilo v lastnem proizvodnem obratu. Cilj je bil ustvariti ploščo vrhunske kakovosti, ki jo poleg estetike odlikujejo široka uporabnost, enostavnost vgradnje in vzdržljivost. Izdelana je v Mezőberényu, kjer so uporabljeni odlični evropski materiali, proizvajalec pa lahko izpolni tudi naročila za edinstvene in nenavadne vzorce ter barvne kombinacije. Lokalna proizvodnja in hitra regionalna dobava prispevata k ekološki ozaveščenosti in postavljata temelje za bolj trajnosten in premišljen razvoj. Vsa izdelana pohištvena vrata in stenske plošče se kupcu dostavijo v stanju "live-edge", kar omogoča nemoteno in bistveno hitrejšo dokončanje načrtovanih prostorov in projektov. Kombinacija edinstvenih vzorcev in tekstur omogoča ustvarjalno in prilagojeno oblikovanje notranjosti. Poleg klasičnih, umirjenih reber lahko v prostor, ki ga oblikujete, vnese tudi bolj prefinjen in nostalgичen občutek. V vsakem prostoru.

Stenske plošče z obrobo in kuhinjske fronte, združljive z IKEA, za dom kot iz kataloga

S stenskimi ploščicami in pohištvenimi frontami Linea lahko svojemu domu hitro in cenovno ugodno dodate pridih razreda.



Oblikovalka: HajnalHome
Fotografinja: Juraszsa Zsófia

MODEL:
BEREK B101 & W101
BARVA:
Matt Northern Icy Grey



Oblikovalka: Horváth Barbara

MODEL:
BEREK B101
BARVA:
Natural
Mountain Oak



Oblikovalka: HajnalHome
Fotografinja: Juraszsa Zsófia

MODEL:
BEREK B101
BARVA:
Labrador Green

6 reber, 57 standardnih barv, neskončnih kombinacij

Kombinirajte teksture in barve ter ustvarite svoje
neponovljive stenske obloge!



MODEL:
MÁRGA W104
BARVA:
Matt province



Oblikovalka: Horváth Barbara

MODEL:
BEREK B101
BARVA:
Natural Mountain Oak



Oblikovalka: Horváth Barbara


MODEL:
KENDIG B102
BARVA:
Columbian Hazelnut



Oblikovalka: Hajnal Home
Fotografinja: Zsófia Jutassza

MODEL:
BEREK B101
BARVA:
Columbian Hazelnut




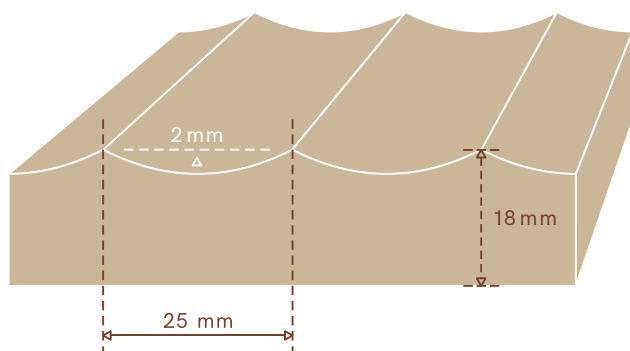


DELTA

B100 POHIŠTVENA VRATA IN W100 FSTENSKA PLOŠČA

Plastičen in stabilen, uravnotežen, ukrivljen vzorec valov. V svetlih in belih barvah razprši svetlobo po prostoru, v svetlejših tonih pa ustvari igrivo svetel učinek.

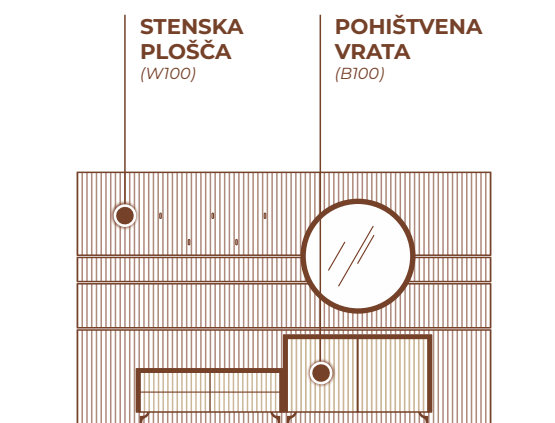




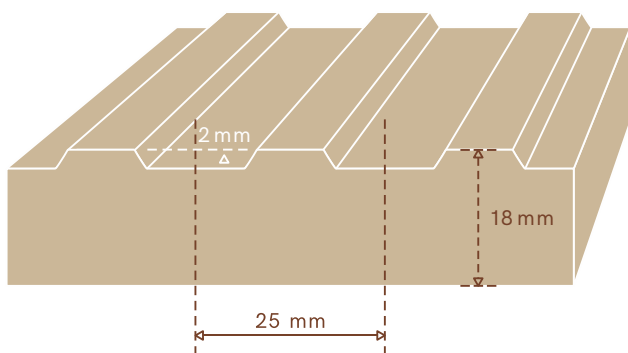


BEREK

B101 POHIŠTVENA VRATA IN ÉS W101 STENSKA PLOŠČA

Klasična rebra, čistost in minimalizem. Odlično se poda k svetlejšim, lesnim barvam, zaradi simetrije reber pa se vzorec zdi neskončen.

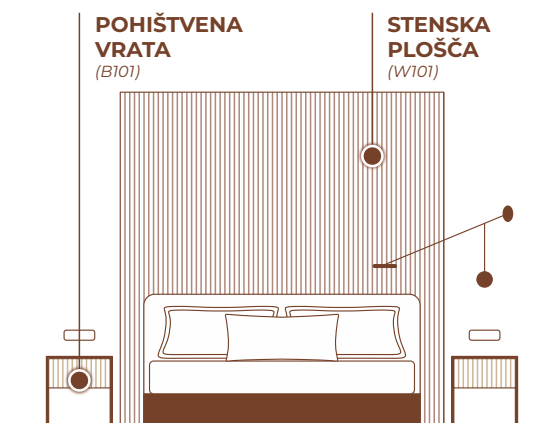




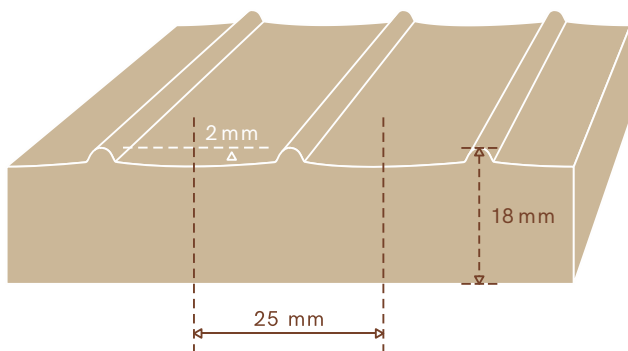


KENDIG

B102 POHIŠTVENA VRATA IN W102 STENSKA PLOŠČA

Ima diskretno strukturiran, zelo prefinjen salonski slog. Primeren je za težje, globoke tone in lesne učinke. Okvirni vzorec je subtilno razgiban, eleganten obris.

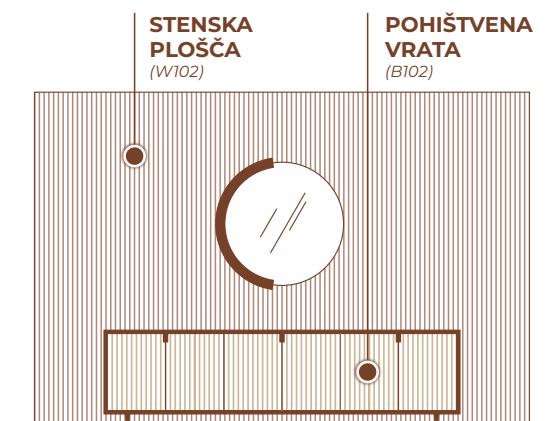




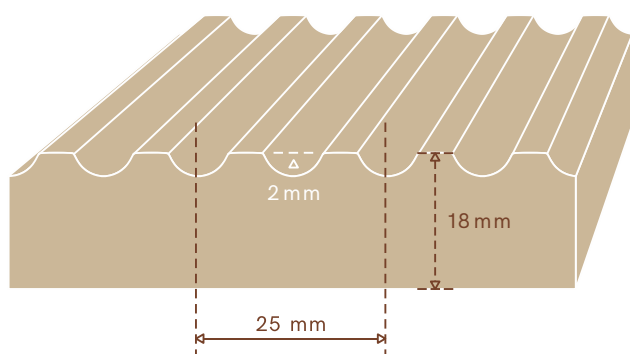


BÉRC

B103 POHIŠTVENA VRATA IN W103 STENSKA PLOŠČA

Najgostejše in najgloblje rebro, kjer gostota črt ustvarja trden, geometrijski občutek prostora. Značilno je, da omogoča vidnost ali celo absorpcijo svetlobe.

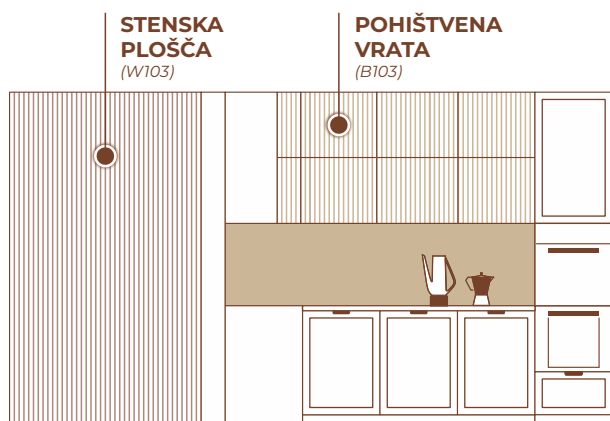




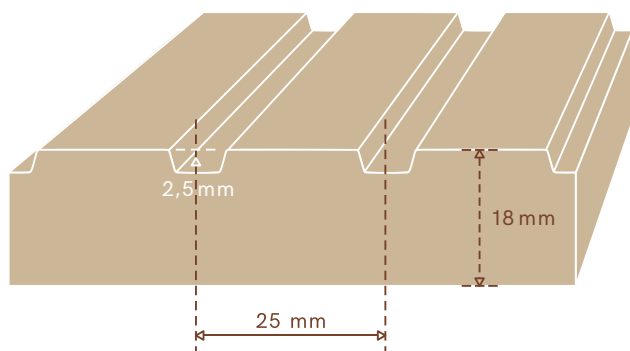


MÁRGA

B104 POHIŠTVENA VRATA IN W104 STENSKA PLOŠČA

Neminljivo in večno rebro, ki odmeva v prostoru in času. Sega k svojim koreninam in ustvarja nostalgичno domače, a hkrati aktualno novo okolje.

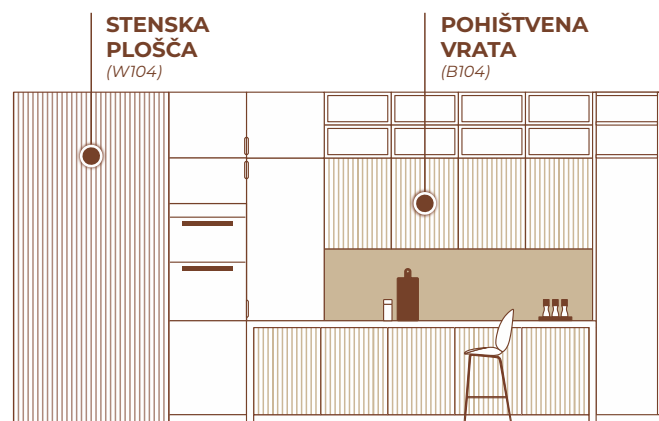




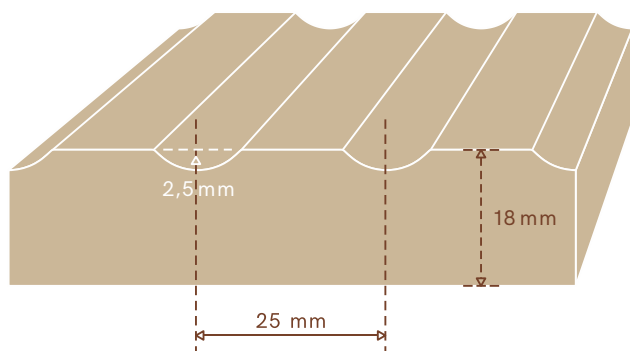

KARSZT

B105 POHIŠTVENA VRATA IN ÉS W105 STENSKA PLOŠČA

Je moška in daje močan vtis, vendar ukrivljenost negativnega dela rebra ublaži ostrino linij. Temnejše barve dodajo notranjosti odmerek prefinjenega minimalizma.

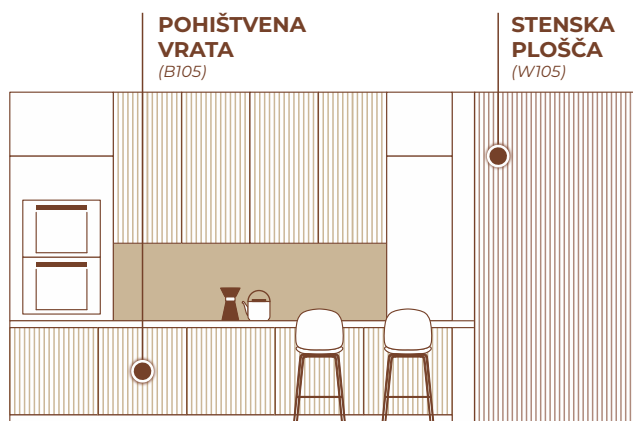

POHIŠTVENA VRATA

B-SERIJA

Tovarna v Mezőberényu je primerna za proizvodnjo individualnih in enodelnih pohištenih vrat. Naši izdelki so v kratkem času dobavljeni pripravljeni za vgradnjo, saj sta potrebna le tečaj in vrtanje, ni pa potrebno nobeno dodatno prilagajanje, popraviljanje velikosti ali rezanje.

FOLIRANA

Parametri:

Višina (mm)	Širine (mm)
120-2500	247, 272, 297, 322, 347, 372, 397, 422, 447, 472, 497, 522, 547, 572, 597, 622, 647, 672, 697, 722, 747, 772, 797, 822, 847, 872, 897, 922, 947, 972, 997, 1022, 1047, 1072, 1097, 1122, 1147, 1172, 1197

Pri filmih z usmeritvijo vlaken dimenzija pravokotno na usmeritev vlaken ne sme presegati 1197 mm.

Lastnosti:


- ČAS DOBAVE: 10 delovnih dni
- PLOŠČA: 18 mm debela plošča MDF kakovosti E1, na hrbtni strani laminirana v beli barvi.
- LEPILO: HENKEL je okolju prijazno dvokomponentno lepilo na vodni osnovi.
- INSTRUMENT: 0,4 mm debela PVC folija
- Steklena vrata niso na voljo.
- Kolekcija LINEA je na voljo samo s folijo UNI in lesno sivo folijo, ne pa tudi s folijo z visokim sijajem.

Prednosti:

- Neomejeno število kombinacij barv in vzorcev jedkanja
- Enostavna namestitve
- Trpežen in vzdržljiv
- Odličen nadomestek pravega lesa pri lesenih okvirjih
- Mat barve s prijetnim, toplim dotikom
- Izboljšana obstojnost barv
- Ima lastnosti za zmanjševanje hrupa
- Združljiv z okvirji Ikea

Za izdelke iz folije velja 5-letno jamstvo.

Upoštevajte, da lahko dolgotrajna izpostavljenost sprednjih strani ekstremni vročini povzroči laminiranje folije, zato pri namestitvi priporočamo uporabo profila za odvajanje toplote.
Upoštevajte, da so pri ponovnih naročilih možne razlike v odtenkih.

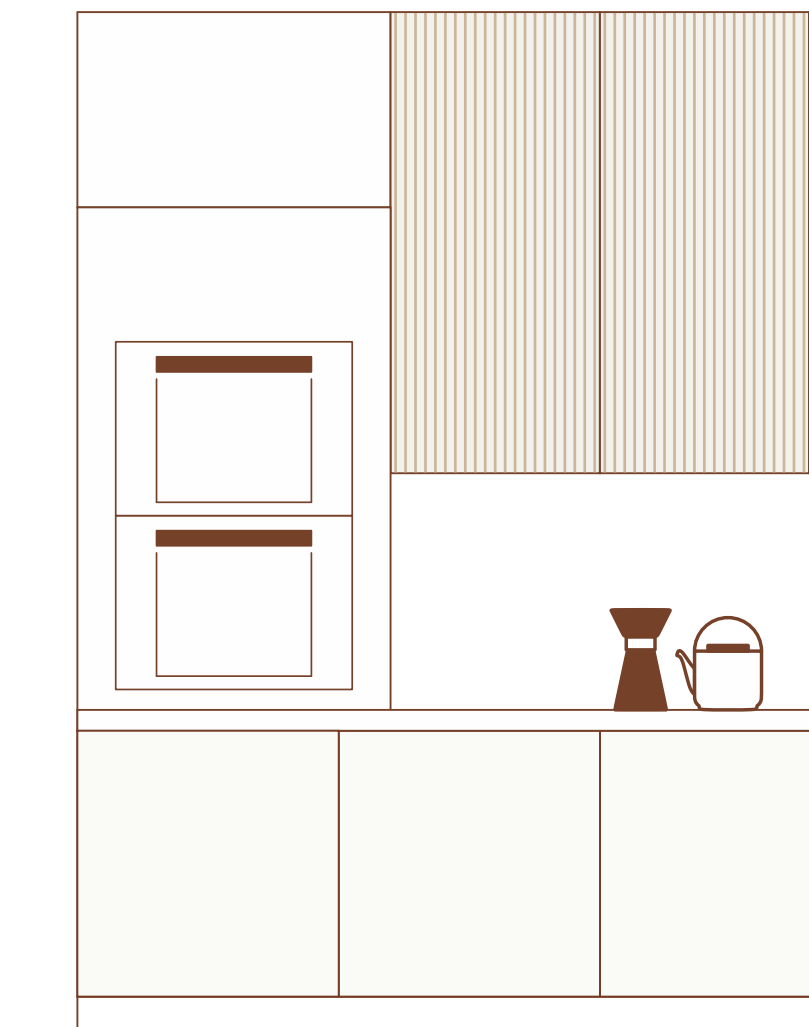

DELTA • B100

BEREK • B101

KENDIG • B102

BÉRC • B103

MÁRGA • B104

KARSZT • B105

Predlog:

Upoštevajte, da je za pravilno odpiranje pohištenih vrat in nadaljevanje vzorca sprednje strani potreben za 3 mm manjši kos za posamezna vrata.

Pri vrtanju gnezda palačinke bodite pozorni na globino gnezda!

**BARVANA****Parametri:**

Višina (mm)	Širina (mm)
120-1200	247, 272, 297, 322, 347, 372, 397, 422, 447, 472, 497, 522, 547, 572, 597, 622, 647, 672, 697, 722, 747, 772, 797, 822, 847, 872, 897
1201-2100	247, 272, 297, 322, 347, 372, 397, 422, 447, 472, 497, 522, 547, 572, 597

Lastnosti:

- ČAS DOBAVE: 20 delovnih dni
- PLOŠČA: 18 mm debela plošča MDF kakovosti E1, na hrbtni strani laminirana v beli barvi.
- MATERIAL ZA KONČNO OBDELAVO: temeljni film, poliester, poliuretan in akrilni lak.
- SVETLOBA POVRŠINE: mat 8~12 sijaj
- Steklena vrata niso na voljo.
- Pobarvane sprednje in stenske plošče so na voljo samo z mat barvo. Ne izdelujemo v visokem sijaju.

Prednosti:

- Neskončne možnosti barv (RAL K7 CLASSIC in NCS 2050)
- Enostavna namestitev
- Dolga življenjska doba
- Žametno mat zaključek
- Izboljšana obstojnost barv
- ima lastnosti za zmanjševanje hrupa
- Združljiv z okvirji Ikea



Za pobarvane izdelke velja garancija 2 leti.

Upoštevajte, da so pobarvani izdelki na voljo tudi v barvah RAL K7 CLASSIC in NCS 2050.

Za barve RAL, NCS zaračunamo najmanj 1 m² vrat.

Upoštevajte, da so pri ponavljajočih se naročilih možna odstopanja v barvi odtenka.

STENSKA PLOŠČA

B-SERIJA

Tovarna v Mezőberényu je primerna za proizvodnjo tako posameznih kot tudi enodelnih stenskih plošč. Naši izdelki so v kratkem času dobavljeni in pripravljeni za vgradnjo, ostane le še vezanje in vrtanje, ni pa potrebno nobeno dodatno prilagajanje, popravljanje velikosti ali rezanje pločevine.

FOLIRANA

Parametri:

Višina (mm)	Širine (mm)
120-2500	250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625, 650, 675, 700, 725, 750, 775, 800, 825, 850, 875, 900, 925, 950, 975, 1000, 1025, 1050, 1075, 1100, 1125, 1150, 1175, 1200

Pri filmih z usmerjenimi vlakni dimenzija pravokotno na usmerjenost vlaken ne sme presegati 1200 mm.

Lastnosti:

- ČAS DOBAVE: 10 delovnih dni
- PLOŠČA: 18 mm debela plošča MDF kakovosti E1, na hrbtni strani laminirana v beli barvi.
- LEPILO: HENKEL je okolju prijazno dvokomponentno lepilo na vodni osnovi.
- INSTRUMENT: 0,4 mm debela PVC folija
- Kolekcija LINEA je na voljo samo s folijo UNI in lesno sivo folijo, ne pa tudi s folijo z visokim sijajem.

Prednosti:

- Neomejeno število kombinacij barv in vzorcev jedkanja
- Enostavna namestitvev
- Trpežen in vzdržljiv
- Odličen nadomestek pravega lesa pri lesenih okvirjih
- Mat barve ne puščajo prstnih odtisov
- Izboljšana obstojnost barv
- Ima lastnosti za zmanjševanje hrupa

Za izdelke iz folije velja 5-letno jamstvo.

Upoštevajte, da lahko dolgotrajna izpostavljenost sprednjih strani ekstremni vročini povzroči laminiranje folije, zato pri namestitvi priporočamo uporabo profila za odvajanje toplote. Upoštevajte, da so pri ponavljajočih se naročilih možna odstopanja v barvi odtenka.



Vgradnja stenske plošče s pritrdilno ploščo:

Pritrdilni trakovi morajo biti nameščeni natančno in vodoravno z uporabo pritrdilnih elementov, primernih za material stene. V zgornji vrsti morajo biti pritrdilni trakovi pritrjeni vsaj 50 mm pod vrhom plošče. Priporočljivo je, da se pritrdilni trakovi pritrdijo s 25 mm vijaki za les na vsakih 400 mm, vijaki pa morajo biti poglobljeni tako na plošči kot na steni. Pritrdilne trakove namestite v pravilni orientaciji, kot je prikazano na sliki.

DELTA • W100

BEREK • W101

KENDIG • W102


BÉRC • W103

MÁRGA • W104

KARSZT • W105

Predlog:

Pri združevanju plošč ni vrzeli, vzorec poteka neprekinjeno in tvori neprekinjen vzorec. Pri oblikovanju stenske strani plošče upoštevajte, da se rebra ponavljajo vsakih 25 mm, zato mora biti širina plošče deljiva s 25 mm. Največja višina plošče je 2100 mm, zato je lahko načrtovana plošča - znotraj tega območja - poljubne višine.



BARVANA

Parametri:

Višina (mm)	Širina (mm)
120-1200	250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625, 650, 675, 700, 725, 750, 775, 800, 825, 850, 875, 900
1201-2100	250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625

Lastnosti:

- ČAS DOBAVE: 20 delovnih dni
- PLOŠČA: 18 mm debela plošča MDF kakovosti E1, na hrbtni strani laminirana v beli barvi.
- MATERIAL ZA KONČNO OBDELAVO: ptemeljni film, poliester, poliuretan in akrilni lak.
- SVETLOBA POVRŠINE: mat 8~12 sijaj
- Pobarvane sprednje in stenske plošče so na voljo samo z mat barvo. Ne izdelujemo v visokem sijaju.

Prednosti:

- Neskončne možnosti barv (RAL K7 CLASSIC in NCS 2050)
- Enostavna namestitvev
- Dolga življenjska doba
- Žametno mat zaključek
- Izboljšana obstojnost barv
- ima lastnosti za zmanjševanje hrupa



Za pobarvane izdelke velja garancija 2 leti.

Upoštevajte, da so barvani izdelki na voljo tudi v barvah RAL K7 CLASSIC in NCS 2050.

Za barve RAL, NCS zaračunamo najmanj 1 m² vrat.


Upoštevajte, da so pri ponavljajočih se naročilih možna odstopanja v barvi odtenka.

Poleg tega se pri temperaturi nad 60 °C lak lahko razbarva, zato je priporočljiva uporaba profila za razpršitev toplote.



Velika izbira barv

Plošče Linea in pohištvene fronte so na voljo v široki paleti barv NettFront ter v barvah RAL K7 CLASSIC in NCS 2050 po vaši izbiri! Tako lahko za že kupljene ploščice, stenske barve ali pohištvo najdete ustrezno stensko ploščo ali fronto.

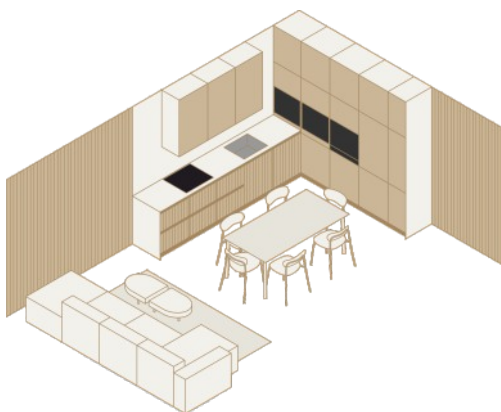

Toolbox

Še vedno pripravljate možganske nevihte? V orodjarni lahko najdete naše kataloge in prenesete 3D modele stenskih oblog!

Kako zaščititi?

≈ Zaščitna folija:

- Priporočamo, da zaščitno folijo odstranite šele, ko je pohištvo sestavljeno in nameščeno.

✦ Čiščenje in vzdrževanje:

- Pred čiščenjem odpržite prah, nato pa sprednje strani očistite z mehko bombažno krpo in mlačno, rahlo milnico. Čiščenje s krpo iz mikrovlačen ni priporočljivo.
- Za splošno čiščenje ne smete uporabljati granuliranih čistil, čistil, ki vsebujejo kislota, kemikalij, ki vsebujejo škodljive snovi, kot sta alkohol in amoniak.



V našem razstavnem salonu in skladišču v Budaörs na skoraj 1500 kvadratnih metrih sprejemamo povpraševanja oblikovalcev in strokovnih partnerjev.



KONTAKT

PUBLIKACIJE

2040 Budaörs - BITEP TELEP

Stavba 490 Bánki Donát út

Telefon: +36 30 375 6627

E-naslov: bemutatoterem@nettfront.hu

LOKACIJA

5650 Mezőberény, Gyomai út 26.

Telefon: +36 66 424 102

E-naslov: rendeles@nettfront.hu

www.nettfront.hu



